

NEW コイルホースソフトエアホース・エアダスターガン付シリーズ

●コイルホースフィッティング付シリーズ(ホースのねじれのない回転ジョイント仕様です。)



スプリング付
E80G-03MP E80G-03MPS
E80G-05MP E80G-05MPS
E80G-07MP E80G-07MPS
仕様 使用圧力1.2MPa 内径5φ×外径8φ×長さ3m・5m・7m




WT71D-03MP
WT71D-05MP
WT71D-07MP




WT91D-3GMP
WT91D-5GMP
WT91D-7GMP

●コイルホースフィッティング付
エアダスターガンセット 10cmノズル付

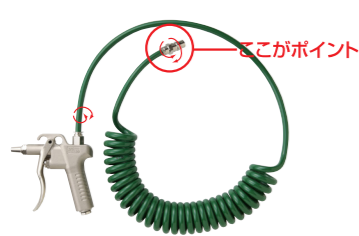


スプリング付
E80-03MP E80-03MPS
E80-05MP E80-05MPS
E80-07MP E80-07MPS

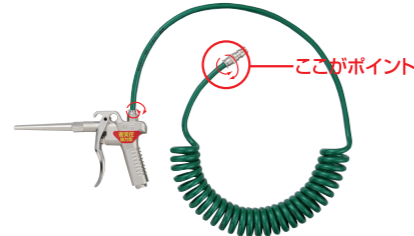


E80-1B03MP
E80-1B05MP
E80-1B07MP

●コイルホースフィッティング付
エアダスターガンセット 20cmノズル付

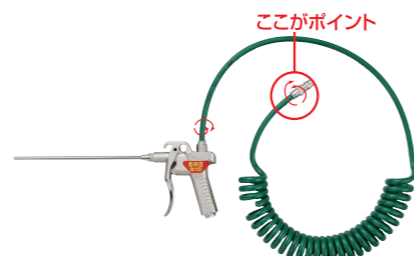

E80-203MP
E80-205MP
E80-207MP

●コイルホースフィッティング付
エアダスターガンセット
(ソケット×プラグ)




E80-03SP
E80-05SP
E80-07SP
仕様 使用圧力1.2MPa
内径5φ×外径8φ×長さ3m・5m・7m

●コイルホースフィッティング付
エアダスターガンセット 10cmノズル付
(ソケット×プラグ)



E80-1B03SP
E80-1B05SP
E80-1B07SP
仕様 使用圧力1.2MPa
内径5φ×外径8φ×長さ3m・5m・7m

●コイルホースフィッティング付
エアダスターガンセット 20cmノズル付
(ソケット×プラグ)

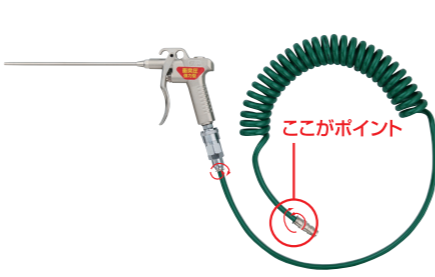

E80-203SP
E80-205SP
E80-207SP
仕様 使用圧力1.2MPa
内径5φ×外径8φ×長さ3m・5m・7m

●糸巻きコイルホース付
エアダスターガンセット G1/4
すべりやすく、耐油性・耐熱性が向上しました。



E80-03T
E80-05T
E80-07T

●糸巻きコイルホース付
エアダスターガンセット 10cmノズル付
G1/4



E80-1B03T
E80-1B05T
E80-1B07T

エアークoilホース

Air Coil Hose

ワンタッチチューブ継ぎ手(回転仕様)コイルホース
AC-5GFT-MP One Touch Fitting Type

コイルホース標準金具付
G1/4

NEW

●コイルホース フィッティング付
(ソケット×プラグ)

●糸巻きコイルホース
標準金具付 G1/4




ねじれなしホース
ユニバーサルタイプです。



エアークoilホース用チューブ継ぎ手(回転仕様)



ユニバーサルタイプ



ソケットタイプ



スプリング
Spring

SP-3S 3.7m用
SP-5S 5.7m用
SP-7S 7.7m用

データ エアークoilホース仕様 Air Coil Hose

| 型式 | 品名 | サイズ | 仕様 | 型式 | 品名 | サイズ | 仕様 | 型式 | 品名 | サイズ | 仕様 |
|------------|----------------|------|----------|------------|----------------|------|----------|------------|-----------------|---------|----|
| AC-3GFT-F | コイルホースフィッティング付 | G1/4 | 3.7M×ス金具 | AC-3GFT-PP | コイルホースフィッティング付 | プラグ | 3.7M×ス金具 | AC-3GFT-SP | コイルホースフィッティング付 | ソケットプラグ | 3M |
| AC-5GFT-F | コイルホースフィッティング付 | G1/4 | 5.7M×ス金具 | AC-5GFT-PP | コイルホースフィッティング付 | プラグ | 5.7M×ス金具 | AC-5GFT-SP | コイルホースフィッティング付 | ソケットプラグ | 5M |
| AC-7GFT-F | コイルホースフィッティング付 | G1/4 | 7.7M×ス金具 | AC-7GFT-PP | コイルホースフィッティング付 | プラグ | 7.7M×ス金具 | AC-7GFT-SP | コイルホースフィッティング付 | ソケットプラグ | 7M |
| AC-3GFT-MP | コイルホースフィッティング付 | プラグ | 3.7Mオス金具 | AC-3G | コイルホース 標準金具付 | G1/4 | 3.7M | AC-3T | 糸巻きコイルホース 標準金具付 | G1/4 | 3M |
| AC-5GFT-MP | コイルホースフィッティング付 | プラグ | 5.7Mオス金具 | AC-5G | コイルホース 標準金具付 | G1/4 | 5.7M | AC-5T | 糸巻きコイルホース 標準金具付 | G1/4 | 5M |
| AC-7GFT-MP | コイルホースフィッティング付 | プラグ | 7.7Mオス金具 | AC-7G | コイルホース 標準金具付 | G1/4 | 7.7M | AC-7T | 糸巻きコイルホース 標準金具付 | G1/4 | 7M |

特長
・ホースと金具の接続は金具をホースに押しつけるだけで簡単にホースに取り付けられます。
・ホースの手元側が切り粉の熱で切れたり破れても金具の取り外し取り付けができます。
・金具は 360°回転しますのでエアーツール使用中にホースのねじれがなくホースに引っ張られる時の重さを半減してくれます。
・空気量は標準品に比べ 10~15%up です。

NEW WSOH 耐油ソフトエアホース
折れぐせのつきにくい軽量ソフトタッチの
耐油エアホースです。

| 型式 | 内径mm | 外径mm | 長さm | 耐圧MPa |
|---------------|------|------|-----|-------|
| WSOH6510-100 | 6.5 | 10 | 100 | 1.5 |
| WSOH85125-100 | 8.5 | 12.5 | 100 | 1.5 |

NEW 小型超軽量シリーズ mini MAG Cupler マグカップラー



W26SN 6.5×10

W26PN 6.5×10

W26PFF G1/4平行

●軽量マグダスターホースセット
蹴上がる事のない軽量ソフトタッチのエアホースです。



WT91D-10SO 6.5φ×10φ×10m
WT91D-103SO 8.5φ×12.5φ×10m
WT91D-20SO 6.5φ×10φ×20m
WT91D-203SO 8.5φ×12.5φ×20m
耐圧1.5MPa

NEW 超軽量シリーズ MAG Cupler マグカップラー



W225F RC1/4
W235F RC3/8

W225N 6.5×10
W235N 8.5×12.5

W225M R1/4
W235M R3/8

W225H 9mm
W235H 11mm

W222PF RC1/4
W232PF RC3/8
W222PFF G1/4平行

W222PN 6.5×10
W232PN 8.5×12.5

W222PM R1/4
W232PM R3/8

W222PH 9mm
W232PH 11mm

NEW マグカップラー付耐油ソフトエアホースセット



WSOM-10 6.5×10×10m
WSOM-103 8.5×12.5×10m
WSOM-20 6.5×10×20m
WSOM-203 8.5×12.5×20m
耐圧 1.5MPa

WSOM-101 6.5×10×10m
WSOM-201 6.5×10×20m
耐圧 1.0MPa