

スリムボディアルミダイキャストシリーズ

衝突圧強力型

ニップル仕様、G1/4あります

E80シリーズ 強力エアブロー30%アップ(当社比)

●汎用コンプレッサー仕様



E80-OP

●プロテクトタイプ

E80-GP
エアブロー時の製品に傷をつける心配がなく作業が出来ます。



E80-GP

●ボタンタイプ

E80B-OP
一般ダスト作業用です。ノズル口径3.0mmです。ニップル仕様。



E80B-OP

●ロング細ノズルタイプ

E80-1P
E80-2P
E80-3P
E80-5P
E80-10P
ノズル長さ100~1000mmと作業の内容により長さを選べます。外径5mmノズル口径2.0mm



E80-1P

●ロングノズルタイプ

E80-1BP
長さ100mm六角棒材からの加工ノズルです。耐久性はバツグンです。



E80-1BP

●極細ノズルタイプ

E80-1SP
エアゾールスプレー缶のノズルの様に外径1.5mm内径、1.0mmの極細ノズルです。金属加工時の止まり穴の加工後の穴の内側にたまった切粉の除去が簡単に出来ます。又バイク等の2サイクルのキャブレターのガソリンの通路のタール除去に最適です。



●増風量タイプ


E80-JB
コンプレッサーからの入力エアの3倍以上の風量が出ますので広範囲の洗浄後の水飛ばし等にスピードアップが計れます。ニップル仕様。



E80-JB

●ロングノズルタイプ

E80-2BP
E80-3BP
E80-5BP
E80-10BP
ノズル長さ100~1000mmと作業の内容により長さを選べます。外径9mm



E80-2BP
E80-3BP
E80-5BP
E80-10BP

●フレキシブル自在タイプ

吹き付け方向が自由に選べます
E80-1FLP
E80-2FLP
E80-3FLP
E80-5FLP



●ニップルタイプ(G1/4)


E80-O
一般ダスト作業用です。ノズル口径3.0mmです。ニップル仕様。



E80-O

E80Gシリーズ

●汎用コンプレッサー仕様

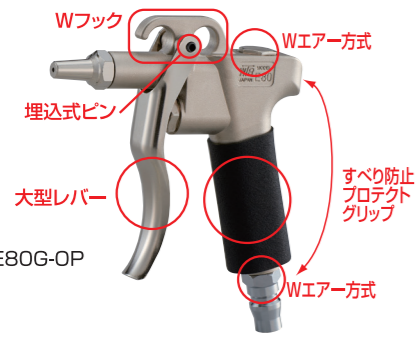

E80G-OP

●ロングノズルシリーズ



E80G-10JBP
大型車輻・コンバイン等のエアブロー

WT91D-10JBP
長さ1000mm

●ニップルタイプ(G1/4)

E80G-O
一般ダスト作業用です。ノズル口径3.0mmです。ニップル仕様。



●ツインロングタイプ

E80G-2H10JBP
ツインエアが従来品に比べ2倍以上の威力を発揮します。



E80G-2H10JBP
長さ1120mm

●フレキシブルロングタイプ



E80G-104FJBP
長さ1500mm

●ロングノズルタイプ

E80G-2BP
E80G-3BP
E80G-5BP
E80G-10BP
ノズル長さ200~1000mmと作業の内容により長さを選べます。ノズルパイプ外径9mmと太く耐久性バツグンです。



特長

従来製品に比べスリムボディで手に馴染みやすく設計しました。特殊グリップカバー採用で冬の冷さを感じません。又、手にフィットしすべり落ちる事はありません。Wエア方式採用で上・下2ヶ所からエアは取り入れられます。Wフック方式採用で収納がスムーズになり作業者の安全に配慮しました。大型レバー採用で女性の方も楽に引金が引けます。埋め込み方式採用で引金はすれ落ちません。

NEW

スリムボディアルミダイキャスト エアマイクロシリーズ

衝突圧強力型

E80Mシリーズ(空気量調節機能付) 全機種にエアマイクロメーターを装備。

●汎用コンプレッサー仕様 衝突圧強力型



E80M-OP

エアブローの作業環境の改善、作業者の安全を提案します。

・作業条件、内容に適合したエアをご使用できます。

1. 作業者への安全
2. ムダなエアブローの改善によるcost削減
3. エア取り入れ口G1/4上下兼用タイプで作業効率がアップします。

●プロテクトタイプ

E80M-GP
エアブロー時の製品に傷をつける心配がなく作業が出来ます。



E80M-GP

●極細ノズルタイプ

E80M-1SP
エアゾールスプレー缶のノズルの様に外径1.5mm内径、1.0mmの極細ノズルです。金属加工時の止まり穴の加工後の穴の内側にたまった切粉の除去が簡単に出来ます。又バイク等の2サイクルのキャブレターのガソリンの通路のタール除去に最適です。



E80M-1SP

●ロングノズルタイプ

E80M-1BP
長さ100mm六角棒材からの加工ノズルです。耐久性はバツグンです。



E80M-1BP

●増風量タイプ


E80M-JBP
コンプレッサーからのゆるやかなエアから入力エアの3倍以上の風量が出ますので広範囲の洗浄後の水飛ばし等にスピードアップが計れます。



E80M-JBP

●ロングノズルタイプ

E80M-2BP
E80M-3BP
E80M-5BP
E80M-10BP
ノズル長さ100~1000mmと作業の内容により長さを選べます。外径9mm

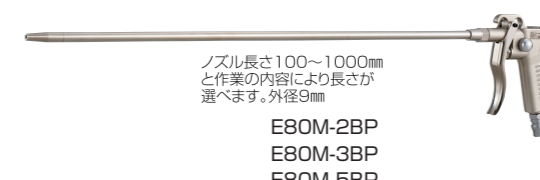

E80M-2BP
E80M-3BP
E80M-5BP
E80M-10BP


●ニップルタイプ(G1/4)

E80M-O
一般ダスト作業用です。ノズル口径3.0mmです。ニップル仕様。



●フレキシブル自在タイプ

E80M-1FLP
E80M-2FLP
E80M-3FLP
E80M-5FLP
吹き付け方向が自由に選べます

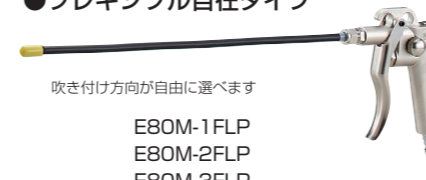

E80M-1FLP
E80M-2FLP
E80M-3FLP
E80M-5FLP

●ロング細ノズルタイプ

E80M-1P
E80M-2P
E80M-3P
E80M-5P
E80M-10P
ノズル長さ100~1000mmと作業の内容により長さを選べます。外径5mmノズル口径2.0mm



E80M-1P
E80M-2P
E80M-3P
E80M-5P
E80M-10P

●高圧コンプレッサー仕様



E80-ORK



E80G-ORK

●ロング細ノズルタイプ

E80-1K
ノズル長さ100mm



●増風量タイプ

E80-JBK
コンプレッサーからの入力エアの3倍以上の風量が出ますので広範囲の洗浄後の水飛ばし等にスピードアップが計れます。



E80-JBK