


Hand Air Spray Guns


標準スプレーガン WT8000シリーズ ノズル・ニードル弁 ステンレス製を採用
WT888(トリプルエイト)シリーズ 超軽量マグネシウムを採用 PAT

塗料容器取り付け口は
S, Gの変更が可能です
1台で2役Wシステム採用

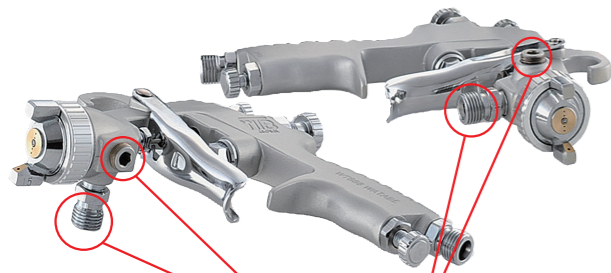

ここがポイント
塗料口が取り替えられます

型式の見方 Chart

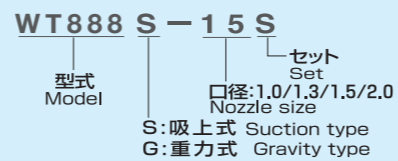

データ	型 式 Model	ノズル口径(mm) Nozzle size	カップ容量(cc) Cup capacity	空気使用量 (ℓ/min) Air consumption
	WT8000S-10S-WT888S-10S	1.0	900	80
	WT8000S-13S-WT888S-13S	1.3	900	90
	WT8000S-15S-WT888S-15S	1.5	900	150
	WT8000S-20S-WT888S-20S	2.0	900	170

データ	型 式 Model	ノズル口径(mm) Nozzle size	カップ容量(cc) Cup capacity	空気使用量 (ℓ/min) Air consumption
	WT8000G-10S-WT888G-10S	1.0	400	80
	WT8000G-13S-WT888G-13S	1.3	400	90
	WT8000G-15S-WT888G-15S	1.5	400	150
	WT8000G-20S-WT888G-20S	2.0	400	170

(吹付空気圧力0.3MPa)

超軽量マグネシウムシリーズ

WT888S
吸上式スプレーガンセット
Suction Type Spray Gun Set



WT888G
重力式スプレーガンセット
Gravity Type Spray Gun Set



アルミダイカストシリーズ

WT8000S
吸上式スプレーガンセット
Suction Type Spray Gun Set



WT8000G
重力式スプレーガンセット
Gravity Type Spray Gun Set



吹付模様は自由! 御影石模様・乱糸模様に最適
丸吹専用スプレーガン



WT33G-05R (丸吹専用)

特長

- 手の中ですっぽり収まる小型サイズ
- エアークャップを前後に動かす事で吹き付け仕上げの変化ができます。(平吹スプレーガンでは出来ません)
- 空気量調整器が付いています。
- 各調節ネジに1~4のマーキングがしてあります。

用途

- 美術工芸品、時計の文字盤、おもちゃ等

データ	型 式	塗料供給方式	口径(mm)	空気使用量 (ℓ/min)	塗料噴出量 (ml/min)	パターン幅 (mm)	重量 (g)
	WT33G-10F	重力式	1.0	75	90	80	200
	WT33G-05R	重力式	0.5	35	35	30	200
	WT33G-08R	重力式	0.8	65	90	35	200

吹付空気圧力0.2MPa

車・木工の仕上塗装用専用スプレーガン



特長


- 車両の部分塗装用としてミストが飛び散らない様に工夫してあります。
- 各調節ネジに1~4のマーキングしてあります。

用途

- 2Kクリアー・メタリック・パール、木工用塗料、プラスチック塗料等の塗装

Hand Piece Spray Guns

小物類の塗装・アートデザイン関連への使用に最適 (ノズル・ニードル弁 ステンレス製を使用)

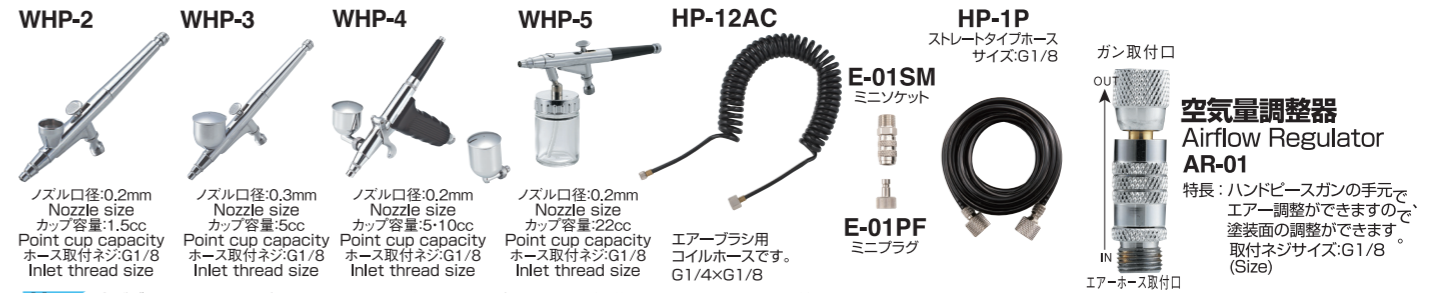

特長

- ダブルアクション: 引金を押すとエアが出ます。引金を押しながら後ろに引くと線の幅を調節します。
- ニードル調節: 右に回すと塗料の量が少なく、左に回すと多くなり調節が出来ます。

Paint Cups

WS-102 吸上式塗料カップ
Suction Type Paint Cup



WG-042L 重力式塗料カップ (左右兼用)
Gravity Type Paint Cup (both right & left hand on Gravity Paint Cup)



WG-L
L型ジョイント



WG-052U
WG-042U
自在ジョイント脚付カップ



ここがポイント

データ

型式	MODEL	容量 (cc) capacity	塗料供給方式	取り付けサイズ Connection Size
WS-102		1000	吸上式	G1/4
WS-103		1000	吸上式	G3/8
ES-092		900	吸上式	G1/4
EG-042		400	重力式	G1/4
WG-042P		400	重力式	G1/4
WG-042PU		400	重力式	G1/4
WG-052U		500	重力式	G1/4
WG-042U		400	重力式	G1/4
WG-0152		150	重力式	G1/4
WG-042L		400	重力式	G1/4
WG-042S		400	重力式	G1/4

注意 溶剤(シンナー等)を入れて放置しないで下さい。

吸上式スプレーガンを重力式に!
Use as Gravity type from Suction type
L型ジョイントを吸上式スプレーガンに取り付けられ
ます。重力式のスプレーガンとして使用出来ます。便利なア
イディアジョイントです。PAT

使用例
カップが前後にカップジョイントをゆるめる事なく塗料モレも
なく、動かせます。塗装時に大変らくに塗装ができます。


EG-042 重力式塗料カップ
Gravity Type Paint Cup



WG-042S 重力式脚付カップ
Gravity Type Paint Cup



型式の見方 Chart

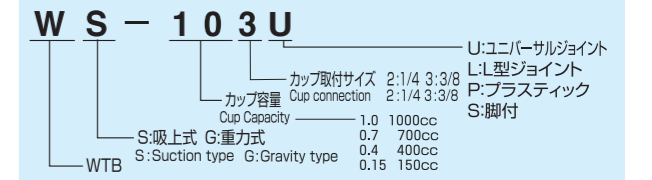

建築塗装用スプレーガン



W-T
タイルガン

外壁に凹凸の模様をつける
高粘度塗料用吹き付けス
プレーガンです。



W-R
リシンガン

建築物の天井部に吹き付
けるリシン専用スプレーガ
ンです。

型式	容量(cc)	カップ口径(mm)	取り付けサイズ	パターン	コンプレッサー(KW)
W-T	2000	5.0-6.5-8.0	G1/4	丸吹	0.75
W-R	2000	5.0-6.0	G1/4	丸吹	0.75