


WT-SB ソフトブローガン

作業時間短縮! 作業効率UP!



ムラのないスムーズな大量の風が広がります

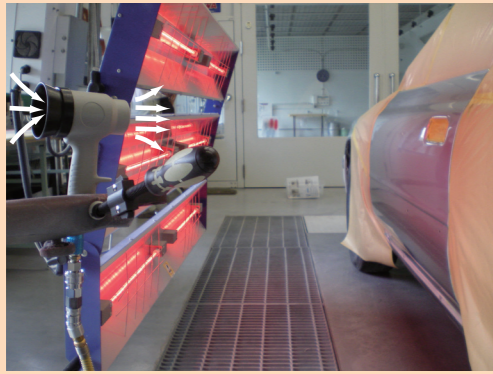

重量: 261g ステンレスフィルター内蔵

※空気量調節器付

特長

- 内部に開いている小さな隙間からエアが出る構造です。空気中ダストをステンレス製フィルターが除去します。

用途

- 本体はグリップが平らですので簡単に取り付けが出来ます。
- 1m離れた距離から使用時には、直径1mの範囲でエアが広がります。(約0.1~0.2MPa) 約ドアー一枚分の乾燥が一度に出来ます。
- ステンレスフィルターが外気のゴミをカットします。


NEW

ツインエアダスターシリーズ PAT.P

先端ノズルを取り付け、取り外しで1点集中エアブローと広範囲エアブローに変更できます。

空気流量調節が出来ます

NEW 一台二役 増風ノズルカラーは、黒・赤・ブルー

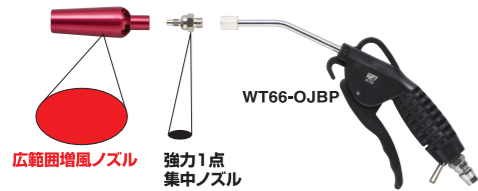

広範囲増風ノズル

強力1点集中ノズル

キャノンボール WT-Mシリーズ WT-MSeries


NEW

●汎用コンプレッサー仕様

ノズル口径3.5mm
超軽量ノズルプラグを取り付けノズルにチューブを取付プロテクトノズルとしてご使用頂けます。
チューブ内径9.0~9.5mm

●高圧コンプレッサー仕様

ノズル口径2.0mm
エア流量を調節するノズルが付いています。

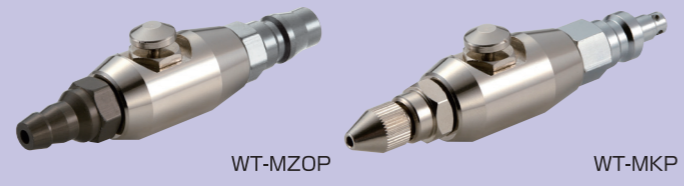

WT-MZOP

WT-MKP

エアダスターガン オプションノズル Optional Nozzle for air duster gun

●標準シリーズ

ノズルパイプ外径9mm
と太く耐久性
バツグンです。
ノズル口径
3.0mm
長さ200-300-500-1000mm

E80-2BN
E80-3BN
E80-5BN



E80-1BN
長さ100mm 六角棒材からの加工ノズルです。
耐久性はバツグンです。ノズル口径3.0mm

●軽量スリムシリーズ



スリムタイプノズルです。

E80-1N 長さ100mm
E80-2N 長さ200mm
E80-3N 長さ300mm
E80-5N 長さ500mm
E80-10N 長さ1000mm
外径5mm ノズル口径(I.D.)2.0mm

●超軽量マグノズルシリーズ

WT91D-1MN 15g
WT91D-2MN 26g
WT91D-3MN 34g
WT91D-5MN 54g
WT91D-10MN 106g
長さ100mm~1000mm 外径9mm



WT91D-01NC

●伸縮タイプ



使用例 のびちぢみがします E80-5TN 伸縮ノズル 320~540mm

WT91D-01N

●流量調節タイプ



流量調節ノズル
E80-RN
ノズル口径(I.D.):2.0mm

●プロテクトタイプ



プロテクターラバーノズル
E80-GN
ノズル口径(I.D.):2.0mm
キズを付けずにエアブローができます。

●極細タイプ



極細ノズル
E80-1SN
ノズル外径:1.5mm、内径1mm
6mm以下のタップ、ドリルの小径加工後のエアブローに最適。

●増風タイプ



E80-JBN
入力エアの3倍以上の出力エアが得られます。

●平吹タイプ



フラットノズル
E80-HN

●静音タイプ




E80-SN
エアの流れをノズル先の12個の穴で整流にする事で静音にしたタイプです。

●カラーシリーズ



E80-OAKN E80-OABN E80-OAYN
E80-OAGN E80-OARN E80-OASN
ラインの色別にご使用下さい。口径3.0mm

●スーパージェットノズル



E80-SJN
先端の8ヶの丸型上の穴から均等のフラット状にエアがでます。

●エア流量調整ホルダー PAT.P



E80-RH
全てのオプションノズルが取り付けられます。空気調節がすぐ出来ます。

●角度シリーズ




E80-LN G1/8

●フレキシブル自在曲りシリーズ



E80-5TLN G1/8 のびちぢみがします 伸縮ノズル 320~540mm

●防塵カバー



E80-C
エアブロー時の切粉等の跳返りを防止します。

エアブローバキュームシリーズ

エアブローバキュームガン

空気・粉体・液体の調整機能コック付(0~100%)
従来品に比べて25%軽量



WT-BV

WT-BVB

使用例



ホース取付例 33mm×38mm

エアコンプレッサーのエアで吹き飛ばし、吸い込み、輸送として使用出来ます。

(本体内部のエアノズル本体を前後に変更する)
メンテナンスフリーの使い易さ、効率UPをお約束致します。
輸送の速さを一定に出来ます。
水・油等の輸送には輸送用のホースをご使用下さい。
尚、ホースバンドは必ず取り付けてご使用下さい。
使用圧力は0.7Mpa~1.0Mpaでご使用下さい。

33mm×38mm
本体重量: 236g


セット内容
①本体(コック付) WT-BVB

②吸引口パイプ
③ホースバンド
④ダストバッグ

※ビニールホースは付属していません

フロアエアダスターガンシリーズ

フロアエアダスターガン 工場内の凹部の床をクリーンにします!!

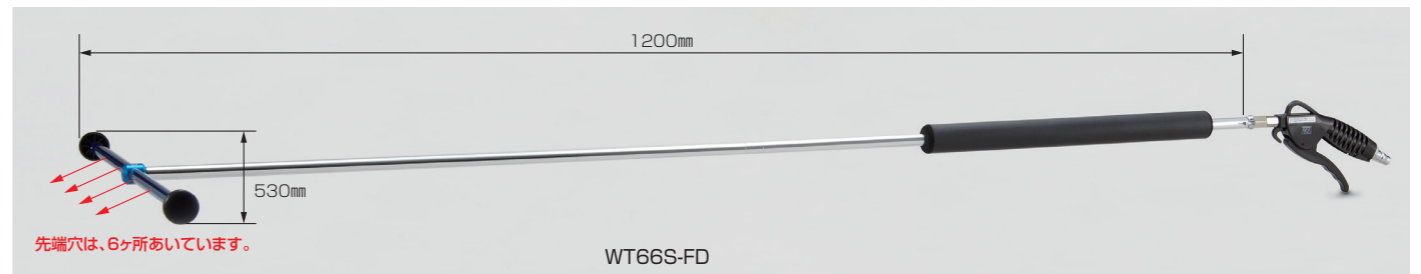

■工場内の凹部のフロアの水を効率良く乾燥します。 用途: ガソリンスタンド、塗装工場、食品工場、メッキ工場
■腰をかかめる事なくフロアのエアブローが出来ます。

おそうじエアダスターガンシリーズ

おそうじダスター(ブラシエアダスターガン) 従来エアブローが出来ない箇所に!!

■ブラシとエアブローによる効率良いダスト除去

- ハケの形状を平ハケ形状にする事で異形加工物・機械等のすき間のダスト除去作業が効率よく出来ます。
- 加工物にブラシを付けてエアブローする事で作業への切削油・切り粉のハネ返りを減少させます。
- 作業への安全と加工物等へのキズは特殊ブラシによりつきません。
- ブラシの方向は自在に変えられ、赤色のロックナットで方向は固定します。

用途

アルミサッシュの溝掃除、加工物のネジ山等のダスト除去、洗車後の水とダスト除去、塗装前のペーパー掛後のダスト除去、プラスチック製品、木工製品の塗装前のダスト除去、作業前・作業後の衣服についたダスト除去



フロアマットのブロー



アルミサッシュのブロー



E80-BR5P



空気流量調節機能付
WT66S-BR5P



空気流量調節機能付
WT66-BR5P

WT66-3BR5P 30cmロングタイプ
WT66-5BR5P 50cmロングタイプ